

特殊タイプ給袋式自動包装機

SPECIAL TYPE AUTOMATIC BAG FILLING AND SEALING MACHINE

ガセット袋、スタンド袋、平袋兼用のオールマイティ機から、トレー挿入、正味充填など、特殊用途に使用する機種もそろえています。

We provide variety of models from almighty machines for gasset, stand or flat bags to machines used for special-purpose such as tray-insert net filling.

● 各種袋形態にマルチ対応、クイックチェンジ

MODEL GP-700FZ-UST

● Multi-type application by quick change to various types of bag



- ガセット袋・チャック付スタンド袋・チャック付四方袋兼用給袋自動包装機
- 仕様
- 包装能力：最高60袋/分
- 袋 寸 法：ガセット袋/幅 80~130mm・長さ170~300mm (折込20~40)
- 四 方 袋/幅 100~230mm・長さ170~380mm
- 充 填 量：最高1000g
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅1630mm×長3040mm×高1675mm
- Gasset, Stand with zipper, four-sided seal bag feeding automatic packaging machine
- Specification
- Capacity : MAX.60 bags/min
- Bag Size : Gasset bag : Width 80~130mm Length 170~300mm (Gasset 20~40mm)
- 4-side seal bag : Width 100~230mm Length 170~380mm
- Filling Range : MAX.1000g
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)1630mm×(L)3040mm×(H)1675mm

● トレー自動挿入包装

MODEL GP-HV12-TR

● Automatic tray-insert packaging machine



- トレー自動挿入装置付給袋自動包装機
- 主な用途/さきいか・ピーナッツ・おかき・個包装菓子
- 仕様
- 包装能力：最高40袋/分
- 袋 寸 法：幅100~230mm・長さ140~380mm
- 充 填 量：最高1000g
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅1800mm×長4511mm×高1645mm
- Automatic tray and desiccant insert bag feeding packaging machine
- Smoked cuttle fish, peanut, rice cracker, individually packaged
- Specification
- Capacity : MAX.40 bags/min
- Bag Size : Width 100~230mm Length 140~380mm
- Filling Range : MAX.1000g
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)1800mm×(L)4511mm×(H)1645mm

● 正味充填・粉飛散を低減

MODEL GP-5200/5300

● Net filling by reducing powder flying



- 四方シール袋・チャック付四方シール袋
- 主な用途/食品添加物、着色料等
- 仕様
- 包装能力：GP-5200:最高40袋/分 GP-5300:最高55袋/分
- 袋 寸 法：GP-5200:幅100~250mm・長さ140~420mm
- GP-5300:幅100~250mm・長さ190~420mm
- 充 填 量：最高2000g
- 使用包材：各種ラミネートフィルム、アルミ箔、その他ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 5kVA
- 機械寸法：GP-5200:幅1760mm×長3230mm×高1800mm
- GP-5300:幅1760mm×長3760mm×高1810mm
- Four-sided seal bag, four-side seal zipper bag.
- Food additives, artificial colors/etc.
- Specification
- Capacity : GP-5200: MAX.40 bags/min GP-5300: MAX.55 bags/min
- Bag Size : GP-5200: Width 100~250mm Length 140~420mm
- GP-5300: Width 100~250mm Length 190~420mm
- Filling Range : MAX.2000g
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 5kVA
- Floor Space : GP-5200: (W)1760mm×(L)3230mm×(H)1800mm
- GP-5300: (W)1760mm×(L)3760mm×(H)1810mm

より速く、より安全に、より美しく。

Faster, safer, and more attractive.

AUTOMATIC PACKAGING MACHINE

GENERAL PRODUCTS

製品総合カタログ

- Pouch Filling-Sealing Machine
- Gas Flushing Type Packaging Machine
- Bag Making & Filling-Sealing Machine
- Special Type Automatic Bag Filling and Sealing Machine



包装システムのトータルプランナー

ゼネラルパッカー株式会社

本社・工場 〒481-8601 愛知県北名古屋市宇福寺神明65
TEL (0568) 23-3111(代) FAX (0568) 22-3222
東京営業部 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-5-8 神田木原ビル4F
TEL (03) 3256-3891(代) FAX (03) 3256-3893

GENERAL PACKER CO.,LTD.

Main Office 65, Ubukujishinmei, Kitanagoya, Aichi, 481-8601, JAPAN
TEL +81-568-23-3111 FAX +81-568-22-3222
Tokyo Sales DEPT. 4F Kanda Kihara-bldg., 3-5-8, Kandakaji-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0045, JAPAN
TEL +81-3-3256-3891 FAX +81-3-3256-3893

URL : <http://www.general-packer.co.jp> E-mail : info@general-packer.co.jp



包装システムのトータルプランナー

ゼネラルパッカー株式会社

GENERAL PACKER CO.,LTD.

給袋式自動包装機 POUCH FILLING-SEALING MACHINE

あらかじめ製袋された袋を使用して、袋供給部（マガジン）に数百枚の袋をセットし、それを1枚ずつ供給→開口→充填→シール→排出を自動的に行う包装機です。

This machine is designed for handling the premade bags. Several hundred pieces of bags are set in bag magazine, firstly pick up a bag and feed automatically, open the mouth of bag, fill the products, seal the bag and discharge the packaged products continuously.

5軸サーボ搭載 高機能給袋自動包装機

MODEL GP-M3000 SERIES

●Equipped 5-axis servo

GY

あらかじめ数百枚の袋をセットした袋供給部から自動的に1枚ずつ供給する給袋方式です。
The bag feed system is to automatically supply bags one by one from the bag feeder previously set with several hundreds of bags.

UR

三方背貼り袋、四方袋、チャック付四方袋に対応したスタンダードタイプ
Standard type corresponding to back sealed three-side-seal bag, four-side-seal bag, or four-side bag with zipper.

USR

スタンドパウチに対応。三方背貼り袋、四方袋、チャック付四方袋もOK
Correspond to standing pouch. Also applicable to back sealed three-side-seal bag, four-side-seal bag, or four-side-seal bag with zipper.

UST


チャック付スタンドパウチにも対応した、オールマイティな最上位機種
Almighty highest-end model capable of handling standing pouches with zipper.

＜メカトロ給袋＞Mechatronic Bag Feeding

新型給袋装置SPS※搭載

※サイドステップポジショニングの略です。
SPS: Side-step Positioning System

All New "SPS" Bag Feeding Unit

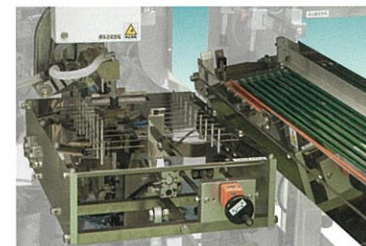


操作性
Operability

安定性
Stability


- 大容量給袋コンベアに袋をラフな状態で置いて大丈夫
- 袋を1枚ずつ、確実に袋位置決め台に横移送
- 極限まで、袋受け渡しミスを解消することに成功

- Allows for easier, quick loading of bags into the conveyor.
- Precisely transfers bags from Conveyor to Bag Aligning Unit.
- Dramatically reduces bag transfer failures.

補正前 Before Correction



補正後 After Correction




袋位置決め台上で、袋幅、袋長さ、傾きの補正を実施
"SPS" Bag Aligning Unit controls & adjusts bag width, height and orientation.

GP-M3000UST型

＜メカトロ振動＞Mechatronic Bag Tapping

充填物自動タッピング機能

Automated, Self-Adjusting Bag Tapping Mechanism



操作性
Operability

安定性
Stability

- タッピング3要素を自動調整
- 製品に合わせた強さ、高さの設定ができる

- Three tapping factors: Bottom tapping time, Frequency and Strength are adjusted automatically.
- Tapping Strength and Height can be optimally adjusted for each product.

■四方平袋・三方背貼り袋・チャック付平袋・スタンド袋・チャック付スタンド袋
■主な用途／キャンデー・米菓・スナック・冷食・部品等


■仕様

- 包装能力：最高65袋/分
- 袋 寸 法：幅100～230mm・長さ130～380mm
- 充 填 量：最高1000g
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 8.2kVA
- 機械寸法：GP-M3000GY：幅1491mm×長2207mm×高1640mm
GP-M3000UST：幅1491mm×長3250mm×高1640mm

＜メカトロシール＞Mechatronic Sealing

シール時間・圧力・温度、自動設定機能

Automated Sealing Time, Pressure and Temperature Control



操作性
Operability

安定性
Stability

- メカトロヒーターユニットを採用
- 事前のアイテム登録により、シール時間・圧力・温度の調整が可能
- トレサビリティに対応

- Installed Mechatronic Heat Sealing Unit.
- Application Registration System allows quick & easy bag changeover; adjustable sealing pressure, temperature and time settings.
- Correspond to Traceability

■Flat bag with zipper, stand pouch/stand pouch with zipper
■Candies, rice cracker, snack, frozen foods, parts, etc.

■仕様

- Capacity : MAX.65 bags/min
- Bag Size : Width 100～230mm Length 130～380mm
- Filling Range : MAX.1000g
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 8.2kVA
- Floor Space :
GP-M3000GY : (W)1491mm×(L)2207mm×(H)1640mm
GP-M3000UST : (W)1491mm×(L)3250mm×(H)1640mm

同調ジョーゴ搭載高速充填包装

MODEL GP-2550GY/UR/USR/UST

●Packaging by high-speed filling mounted with synchronous funnel



GP-2550GY型

シングルロータリーガス充填システム搭載可！

■四方シール袋・チャック付袋・チャック付スタンドパウチ
■主な用途／キャンデー・米菓・スナック・冷食・部品等

■仕様

- 包装能力：最高60袋/分
- 袋 寸 法：幅100～230mm・長さ130～380mm (ST:130～350mm)
- 充 填 量：最高1000g (オプションで2000g)
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅1460mm×長2700mm×高1490mm (ST:長3200mm)

■Flat bag with zipper・stand pouch with zipper
■Candies, rice cracker, snack, frozen foods, parts, etc.

■Specification

- Capacity : MAX.60 bags/min
- Bag Size : Width 100～230mm Length 130～380mm (ST:130～350mm)
- Filling Range : MAX.1000g (Option 2000g)
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)1460mm×(L)2700mm×(H)1490mm (ST:(L)3200mm)

ダブルグripper方式で毎分100袋の高速包装を実現

MODEL GP-6000GY/GYC

●High speed Packaging at 100 bags/min by Double Gripper System



GP-6000GY型

■四方シール袋・チャック付四方シール袋
■主な用途／調味料・魚エサ・防虫剤・食塩・砂糖・マカロニ等

■仕様

- 包装能力：最高100袋/分
- 袋 寸 法：幅80～160mm・長さ150～330mm
- 充 填 量：最高1000g
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 12kVA
- 機械寸法：幅2230mm×長2360mm×高1820mm

■Flat bag and flat bag with zipper
■Seasonings, fish food, insecticide, salt, sugar, macaroni, etc.

■Specification

- Capacity : MAX.100 bags/min
- Bag Size : Width 80～160mm Length 150～330mm
- Filling Range : MAX.1000g
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 12kVA
- Floor Space : (W)2230mm×(L)2360mm×(H)1820mm

オール水洗いでコンタミ防止。袋幅260mmにも対応

MODEL GP-WP10GY/UR/USR/UST

●Preventing contamination by wash down, 10 inch bag width available



GP-WP10UST型

■四方シール袋・チャック付袋・チャック付スタンドパウチ等
■主な用途／調味料・穀粉・冷凍食品・液体洗剤等

■仕様

- 包装能力：最高65袋/分
- 袋 寸 法：幅100～260mm・長さ140～380mm
- 充 填 量：最高1000g (オプションで2000g)
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 5kVA
- 機械寸法：幅1750mm×長3230mm×高1600mm

■Flat bag with zipper・stand pouch with zipper
■Seasonings, Cereal Flour, frozen foods, liquid detergent, etc.

■Specification

- Capacity : MAX.65 bags/min
- Bag Size : Width 100～260mm Length 140～380mm
- Filling Range : MAX.1000g (Option 2000g)
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 5kVA
- Floor Space : (W)1750mm×(L)3230mm×(H)1600mm

給袋式自動包装機 POUCH FILLING-SEALING MACHINE

● 袋幅320mmまで対応

● Applicable to 320 mm wide bags



GP-320LY型

MODEL GP-320LY/LR/LYC

- 平袋・チャック付四方シール袋
- 主な用途／粉末洗剤・肥料・飼料・粉末薬品、
- 仕様
- 包装能力：最高30袋/分
- 袋 寸 法：幅140～320mm・長さ190～480mm
- 充 填 量：最高3000g (オプションで5000g)
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 3kVA
- 機械寸法：幅1480mm×長1880mm×高1570mm
- Flat bag and flat bag with zipper
- Powder detergent, manure, fertilizer, dry chemical, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.30 bags/min
- Bag Size : Width 140~320mm Length 190~480mm
- Filling Range : MAX.3000g (Option 5000g)
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 3kVA
- Floor Space : (W)1480mm×(L)1880mm×(H)1570mm

● チャック付ガセット袋に4kg高速充填包装

● High speed packaging into 4kg gasset bag with zipper




GP-355ST型

MODEL GP-355ST/350ST/GR

- チャック付スタンド袋・チャック付ガセット袋・チャック付四方シール袋
- 主な用途／ペットフード・米・氷等
- 仕様
- 包装能力：最高35袋/分
- 袋 寸 法：幅135～300mm・長さ200～480mm
- 充 填 量：最高4000g
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 5kVA
- 機械寸法：幅1720mm×長4080mm×高1867mm
- Zipper stand bag・zipper gasset bag・flat bag with zipper
- Pet food, rice, ice, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.35 bags/min
- Bag Size : Width 135~300mm Length 200~480mm
- Filling Range : MAX.4000g
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 5kVA
- Floor Space : (W)1720mm×(L)4080mm×(H)1867mm

● チャック付ガセット大袋(最大10kg)専用ガス充填包装機

● Inactive gas filling for big gasset bag (Max 10kg) with zipper

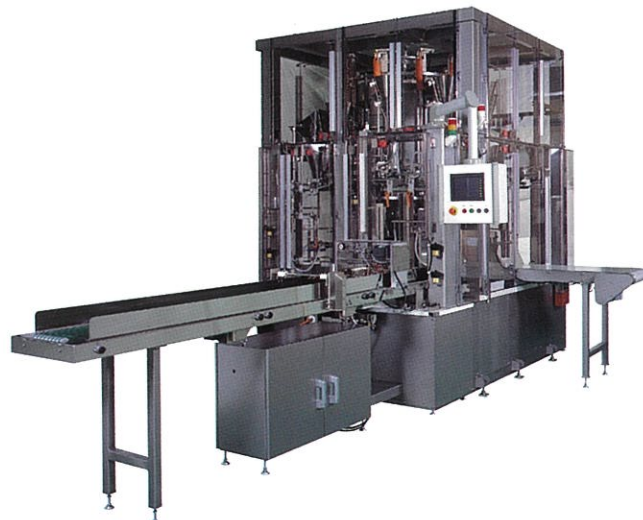

MODEL GP-356ST

- チャック付サイドガセット袋
- 主な用途／ペットフード
- 仕様
- 包装能力：最高20袋/分
- 袋 寸 法：幅250～380mm・長さ500～750mm
- 充 填 量：最高10kg
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 7kVA
- 機械寸法：幅2240mm×長5975mm×高3040mm
- Zipper gasset bag
- Pet food
- Specification
- Capacity : MAX.20 bags/min
- Bag Size : Width 250~380mm Length 500~750mm
- Filling Range : MAX.10kg
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 7kVA
- Floor Space : (W)2240mm×(L)5975mm×(H)3040mm


ガス充填自動包装機 GAS FLUSHING TYPE PACKAGING MACHINE

食品の保持およびシェルフライフ等の延長のためN₂(チッソガス)またはCO₂(炭酸ガス)等の不活性ガスを自動充填包装する給袋式自動包装機です。

This packaging machine is for premade bads and has a function to pack automatically many kinds of foods. The air surrounding a food product is replaced by an inert gas like N₂ or Co₂, at atmospheric pressure and the package is gas tight sealed for prolonge shelf life.

● 削り節からバターピーナッツまで

● From shaved dry bonito to roasted peanuts with butter

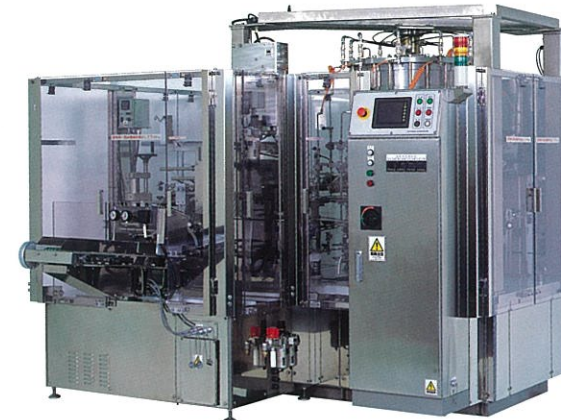

MODEL GP-GS2H

- 主な用途／バターピーナッツ・キャンデー・削り節等
- 仕様
- 包装能力：最高55袋/分
- 袋 寸 法：幅100～200mm・長さ150～300mm
- 充 填 量：最高500g
- 使用包材：ガスバリアフィルム
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 5kVA
- 機械寸法：幅2300mm×長2600mm×高1900mm
- 残存O₂(%)：0.5% (充填物による)
- Roasted peanuts with butter, candies, shaved dry bonito, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.55 bags/min
- Bag Size : Width 100~200mm Length 150~300mm
- Filling Range : MAX.500g
- Packaging Materials : Gas barrier films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 5kVA
- Floor Space : (W)2300mm×(L)2600mm×(H)1900mm
- GAS Displacement (%) : 0.5% (Depend on filling product)

● 削り節ミニパック機

● Small bag packer for shaved dry bonito



MODEL GP-GS3H Mini-pack

- 主な用途／削り節・茶・コーヒー等
- 仕様
- 包装能力：最高60袋/分
- 袋 寸 法：幅80～120mm・長さ110～150mm
- 充 填 量：1g～20g
- 使用包材：ガスバリアフィルム
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅1740mm×長1927mm×高1855mm
- 残存O₂(%)：0.2% (充填物による)
- Shaved dry bonito, tea leaves, instant coffee, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.60 bags/min
- Bag Size : Width 80~120mm Length 110~150mm
- Filling Range : 1g~20g
- Packaging Materials : Gas barrier films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)1740mm×(L)1927mm×(H)1855mm
- GAS Displacement (%) : 0.2% (Depend on filling product)

● 大袋用途、削り節、パン粉などに

● Large bags for shaved dry bonito, bread crunb, etc



MODEL GP-GS5E

- 主な用途／削り節・にぼし・バターピーナッツ等
- 仕様
- 包装能力：最高30袋/分
- 袋 寸 法：幅160～280mm・長さ220～400mm
- 充 填 量：最高1000g
- 使用包材：ガスバリアフィルム
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅2112mm×長2810mm×高2355mm
- 残存O₂(%)：0.2% (充填物による)
- Shaved dry bonito, roasted peanuts with butter, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.30 bags/min
- Bag Size : Width 160~280mm Length 220~400mm
- Filling Range : MAX.1000g
- Packaging Materials : Gas barrier films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)2112mm×(L)2810mm×(H)2355mm
- GAS Displacement (%) : 0.2% (Depend on filling product)

製袋式自動包装機 BAG MAKING & FILLING-SEALING MACHINE

シート状またはチューブ状の包材を使用して1つずつ袋を作る機能(製袋機)と、
開口→充填→シール→排出を自動的に行う機能とを合せもった包装機です。

This packaging machine has bag-making function using rolled heat-sealable tubular or flat film and grips both upper side of bag, opens the mouth, fills the products, seals the bag and discharges the packaged products all automatically.

チューブ製袋包装

●Tube bag making and packaging



MODEL GP-2000B

- チューブフィルム専用機
- 主な用途/麺類・ミックス粉・精米等
- 仕様
 - 包装能力: 最高60袋/分
 - 袋 寸 法: 幅100~230mm・長さ140~370mm
 - 充 填 量: 最高1000g (オプションで2000g)
 - 使用包材: チューブ状フィルム
 - 使用電源: AC200V 3P 50/60Hz 8kVA
 - 機械寸法: 幅1374mm×長2510mm×高1355mm
- Dedicatedly used for tubular film
- Cooked noodles, mixed flour, milled rice, etc.
- Specification
 - Capacity: MAX.60 bags/min
 - Bag Size: Width 100~230mm Length 140~370mm
 - Filling Range: MAX.1000g (Option 2000g)
 - Packaging Materials: Tubular film
 - Electric supply: AC 200V 3P 50/60Hz 8kVA
 - Floor Space: (W)1374mm×(L)2510mm×(H)1355mm

汎用製袋包装

●General-purpose bag making and packaging



GP-2650C型

MODEL GP-2600・2650/C/F/CF/BCF

- Cタイプ: 四方シール/Fタイプ: 背貼三方シール/Bタイプ: チューブフィルム
- 主な用途/小麦粉・グラニュー糖・食品添加物等
- 仕様
 - 包装能力: 最高60袋/分
 - 袋 寸 法: 幅100~230mm・長さ140~380mm
 - 充 填 量: 最高1000g (オプションで2000g)
 - 使用包材: ヒートシール可能なもの
 - 使用電源: AC200V 3P 50/60Hz 10kVA
 - 機械寸法: 幅2075mm×長3040mm×高1640mm
- Four-sided seal bags, three-sided seal bags and tubular film
- Flour, granulated sugar, food additives, etc.
- Specification
 - Capacity: MAX.60 bags/min
 - Bag Size: Width 100~230mm Length 140~380mm
 - Filling Range: MAX.1000g (Option 2000g)
 - Packaging Materials: Heat-sealable plastic films
 - Electric supply: AC 200V 3P 50/60Hz 10kVA
 - Floor Space: (W)2075mm×(L)3040mm×(H)1640mm

チャック付スタンドパウチ製袋・チャック付四方シール製袋自動包装

●Automatic bag making and packaging for stand pouch zipper bags and four-sided seal zipper bags




GP-2700C-ST型

MODEL GP-2700C-ST/GR

- STタイプ: チャック付スタンドパウチ/GRタイプ: チャック付四方袋 (給袋装置付)
- 主な用途/飴・洗剤・ミックス粉等
- 仕様
 - 包装能力: 最高60袋/分
 - 袋 寸 法: 幅100~180mm・長さ140~250mm
 - 充 填 量: 最高1000g (オプションで2000g)
 - 使用包材: ヒートシール可能なもの
 - 使用電源: AC200V 3P 50/60Hz 15kVA (GR)/17kVA (ST)
 - 機械寸法: ST: 幅1880mm×長7330mm×高2200mm
GR: 幅1820mm×長6790mm×高2200mm
- ST/Stand pouch with zipper GR/Four-sided seal zipper bag
- Candies, detergent, mixed flour, etc.
- Specification
 - Capacity: MAX.60 bags/min
 - Bag Size: Width 100~180mm Length 140~250mm
 - Filling Range: MAX.1000g (Option 2000g)
 - Packaging Materials: Heat-sealable plastic films
 - Electric supply: AC 200V 3P 50/60Hz 15kVA (GR)/17kVA (ST)
 - Floor Space: ST: (W)1880mm×(L)7330mm×(H)2200mm
GR: (W)1820mm×(L)6790mm×(H)2200mm

毎分160袋の高速製袋包装

●High-speed bag making and packaging at 160bags/min

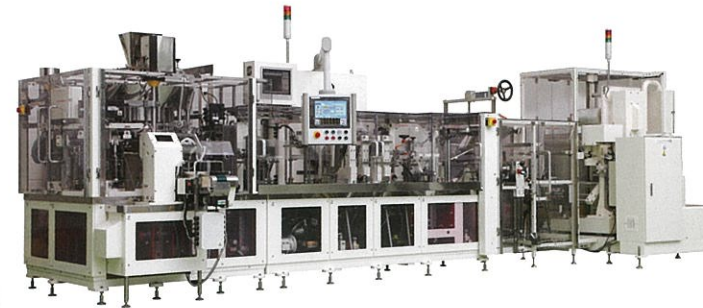

MODEL GP-C7

- 三方・四方シール高速自動製袋包装機
- 主な用途/化学調味料・だしの素・粉末スープ・粉末コーヒー等
- 仕様
 - 包装能力: 最高160袋/分
 - 袋 寸 法: 幅70~150mm・長さ90~250mm
 - 充 填 量: 最高500g
 - 使用包材: ヒートシール可能なもの
 - 使用電源: AC200V 3P 50/60Hz 23kVA
 - 機械寸法: 幅2011mm×長5838mm×高2195mm
- Three-sided and four-sided seal type automatic high-speed packaging machine
- Chemical seasonings, instant bouillon, powder soup, powder coffee, etc.
- Specification
 - Capacity: MAX.160 bags/min
 - Bag Size: Width 70~150mm Length 90~250mm
 - Filling Range: MAX.500g
 - Packaging Materials: Heat-sealable plastic films
 - Electric supply: AC 200V 3P 50/60Hz 23kVA
 - Floor Space: (W)2011mm×(L)5838mm×(H)2195mm

15kg大容量包装に

●For 15kg of large-size packaging




MODEL GP-R5

- チューブフィルム専用機
- 主な用途/精米・大豆・マカロニ・スパゲティ等
- 仕様
 - 包装能力: 最高25袋/分 (Aタイプ)、最高20袋/分 (Bタイプ)
 - 袋 寸 法: 幅210~400mm・長さ400~600mm
 - 充 填 量: 最高15kg
 - 使用包材: チューブ状フィルム
 - 使用電源: AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
 - 機械寸法: 幅2495mm×長3190mm×高2400mm
- Dedicatedly used for tubular film
- Milled rice, soy beans, macaroni, spaghetti, etc.
- Specification
 - Capacity: MAX.25 bags/min (A type), MAX.20 bags/min (B type)
 - Bag Size: Width 210~400mm Length 400~600mm
 - Filling Range: MAX.15kg
 - Packaging Materials: Tubular film
 - Electric supply: AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
 - Floor Space: (W)2495mm×(L)3190mm×(H)2400mm

高速チャック付スタンドパウチ製袋・チャック付四方シール製袋自動包装

●High-speed zipper bag making and automatic packaging for stand pouch zipper bags and four-sided seal zipper bags

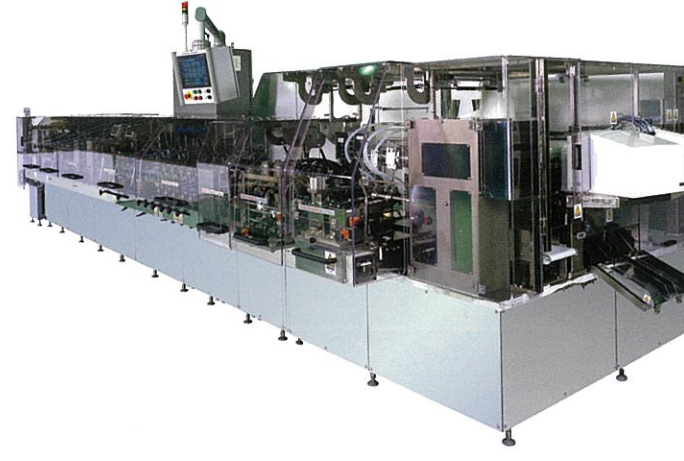

MODEL GP-6600C-ST/6700C

- GP-6600: チャック付スタンドパウチ/GP-6700: チャック付四方袋
- 主な用途/飴・洗剤・ミックス粉等
- 仕様
 - 包装能力: 最高120袋/分
 - 袋 寸 法: GP-6600: 幅90~120mm・長さ130~180mm
GP-6700: 幅120~160mm・長さ180~250mm
 - 充 填 量: 最高1000g
 - 使用包材: ヒートシール可能なもの
 - 使用電源: AC200V 3P 50/60Hz 15kVA (GR)/17kVA (ST)
 - 機械寸法: GP-6600: 幅2300mm×長8020mm×高2360mm
GP-6700: 幅2300mm×長8600mm×高2360mm
- GP-6600: Stand pouch with zipper / GP-6700: Four-sided seal zipper bag
- Candies, detergent, mixed flour, etc.
- Specification
 - Capacity: MAX.120 bags/min
 - Bag Size: GP-6600: Width 90~120mm Length 130~180mm
GP-6700: Width 120~160mm Length 180~250mm
 - Filling Range: MAX.1000g
 - Packaging Materials: Heat-sealable plastic films
 - Electric supply: AC 200V 3P 50/60Hz 15kVA (GR)/17kVA (ST)
 - Floor Space: GP-6600: (W) 2300mm×(L) 8020mm×(H) 2360mm
GP-6700: (W) 2300mm×(L) 8600mm×(H) 2360mm